catalog Lancer CNG + White Pearl
March 2010

ตารางข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน แลนเซอร์ 1.6 (LANCER 1.6 Standard Equipments)

รุ่น (Model)	รุ่นธรรมดา CS3ASNJERU 1.6 GLX 5MT	รุ่นธรรมดา CS3ASTJERU 1.6 GLX AT CVT	รุ่น CNG CS3ASNJERU 1.6 GLX 5MT (CNG)	รุ่น CNG CS3ASTJERU 1.6 GLX AT CVT (CNG)
ภายนอก (Exterior)				
โคมไฟหน้าแบบฮาโลเจน (Halogen headlamp)	o			
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ (Side turning lamp)	o			
มือจับประตูสีเดียวกับตัวรถ (Door outer handle color key)	o			
กระจกไฟฟ้า (Power window)	o			
กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ (Door mirror color key)	o			
กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electrically adjustable & folding side door mirror)	o			
กันชนหน้าและหลังสีเดียวกับตัวรถ (Front and rear bumper color key)	o			
ยางกันโคลนล้อหน้าและล้อหลัง (Front and rear mud guard)	o			
ล้ออัลลอย 15" (4 วง) Alloy wheel 15" (4 pcs)	o			
ภายใน (Interior)				
สีภายใน (Interior color)	ทูโทน / สีดำเบจ (Two-Tone / Black-Beige)			
วัสดุหุ้มเบาะ (Seats material)	เบาะผ้าสีเบจ (Beige fabric seat)			
วิทยุ CD/MP3 1 แผ่น พร้อมรีโมทคอนโทรลและช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง (Radio 1CD MP3 with remote control and AUX)	o			
พวงมาลัยเพาเวอร์ (Power steering wheel)	o			
พวงมาลัยปรับสูงต่ำ (Tilt steering wheel)	o			
พนักวางแขนเบาะหน้า (Front center armrest)	o			
พนักวางแขนเบาะหลัง (Rear center armrest)	o			
ไฟในห้องโดยสาร (Room lamp)	o			
ที่เปิดฝาปิดถังน้ำมันและฝาปิดห้องเก็บของท้ายรถ (Fuel and trunk lid opener)	o			
ที่จุดบุหรี่ (Cigar lighter)	o			
ที่วางแก้วน้ำบริเวณคอนโซลกลาง (Cup holder at center console)	o			
ช่องเก็บของหลังที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้า (Passenger seat back pocket)	o			
ที่บังแดดคู่หน้า-ด้านผู้โดยสารตอนหน้าแบบมีกระจกพร้อมฝาปิด (Sunvisors-passenger side with vanity mirror and lid)	o			
ลำโพง 4 จุด (4 Speakers)	o			
ที่พักเท้า (Foot rest)	o			
ความปลอดภัย (Safety)				
เซ็นทรัลล็อก (Central door lock)	o			
กุญแจรีโมท (Keyless entry system)	o			
กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้น (Laminated front windshield)	o			
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)	o			
ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (EBD)	o			
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าปรับระดับได้ (Height adjustable front seat belt anchors)	o			
เข็มขัดนิรภัยเบาะหน้า 3 จุด ELR 2 ตำแหน่ง ปรับระดับได้ (Adjustable front seatbelt 3 points ELRx2)	o			
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง 2 จุด ELR 1 ตำแหน่ง (Rear seat belt 2 points x 1)	o			
คานกันกระแทกด้านข้าง (Side door impact bar)	o			
ไล่ฝ้ากระจกหลัง (Rear defroster)	o			
ไฟเบรกดวงที่สาม (High mount stop lamp)	o			
กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อน (Day/night rear view mirror)	o			

หมายเหตุ (Remark) : o = อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipment)

ตารางข้อมูลเทคนิค แลนเซอร์ 1.6 (LANCER 1.6 Specification)

รุ่น (Model)			รุ่นธรรมดา CS3ASNJERU 1.6 GLX 5MT	รุ่นธรรมดา CS3ASTJERU 1.6 GLX AT CVT	รุ่น CNG CS3ASNJERU 1.6 GLX 5MT (CNG)	รุ่น CNG CS3ASTJERU 1.6 GLX AT CVT (CNG)
ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions & weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall length)	มม. (mm.)	4,595			
	ความกว้างตลอดคัน (Overall width)	มม. (mm.)	1,695			
	ความสูง (Overall height)	มม. (mm.)	1,445			
	ระยะฐานล้อ (Wheel base)	มม. (mm.)	2,600			
	ความกว้างล้อหน้า (Front track)	มม. (mm.)	1,470			
	ความกว้างล้อหลัง (Rear track)	มม. (mm.)	1,470			
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground clearance)	มม. (mm.)	165			
	น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximate kerb weight)	กก. (Kg.)	1,155		1,185	
	น้ำหนักบรรทุกรวม (Gross weight)	กก. (Kg.)	1,600			
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum turning radius)	ม. (m.)	5.0			
เครื่องยนต์ (Engine)	รุ่น (Model)		4G18			
	แบบ (Type)		ซิงเกิล โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ 16 วาล์ว SOHC 16V			
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total displacement)	ซีซี (cc)	1,584			
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x stoke)	มม. (mm.)	76.0 x 87.3			
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio)		10.0 : 1			
	กำลังสูงสุด (Max. output) / รอบต่อนาที (rpm)		75 kW (102 ps) / 5,000			
	แรงบิดสูงสุด (Max. torque) / รอบต่อนาที (rpm)		150 N-m / 4,000			
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel system)	ชนิด (Type)		ECI-MULTI (Electronically controlled - Multi point injection)			
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel tank capacity)	ลิตร (litre)	50			
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	แบบ (Type)		ธรรมดา 5 สปีด (5-speed manual)	อัตโนมัติ 6 สปีด (INVECS III CVT 6 speed)	ธรรมดา 5 สปีด (5-speed manual)	อัตโนมัติ 6 สปีด (INVECS III CVT 6 speed)
	อัตราทดเกียร์ (Gear ratio)	1st	3.583	2.319 - 0.445	3.583	2.319 - 0.445
		2nd	1.947		1.947	
		3rd	1.343		1.343	
		4th	0.976		0.976	
		5th	0.804		0.804	
		6th	-		-	
		เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	3.416	2.588	3.416	2.588
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final gear ratio)		4.052	5.686	4.052	5.686
ระบบพวงมาลัย (Steering)	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรง (Rack and pinion type with power-assisted)			
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หน้า (Front)		แบบอิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (McPherson strut, coil spring with stabilizer bar)			
	หลัง (Rear)		แบบอิสระมัลติลิงค์ คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Multi-link, coil spring with stabilizer bar)			
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated discs)			
	หลัง (Rear)		ดิสก์เบรก (Discs)			
ล้อและยาง (Wheels and tires)	ล้ออัลลอย (Alloy wheels)		15" x 6 JJ			
	ขนาดยาง (Tires size)		195 / 60 R15			

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยมิต้องบอกกล่าว ดังรายละเอียดและส่วนประกอบของมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศไทย โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ได้จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิใกล้บ้านท่าน

* เมษายน 2553

ขนาดตัวถังรถ (Dimensional Views)

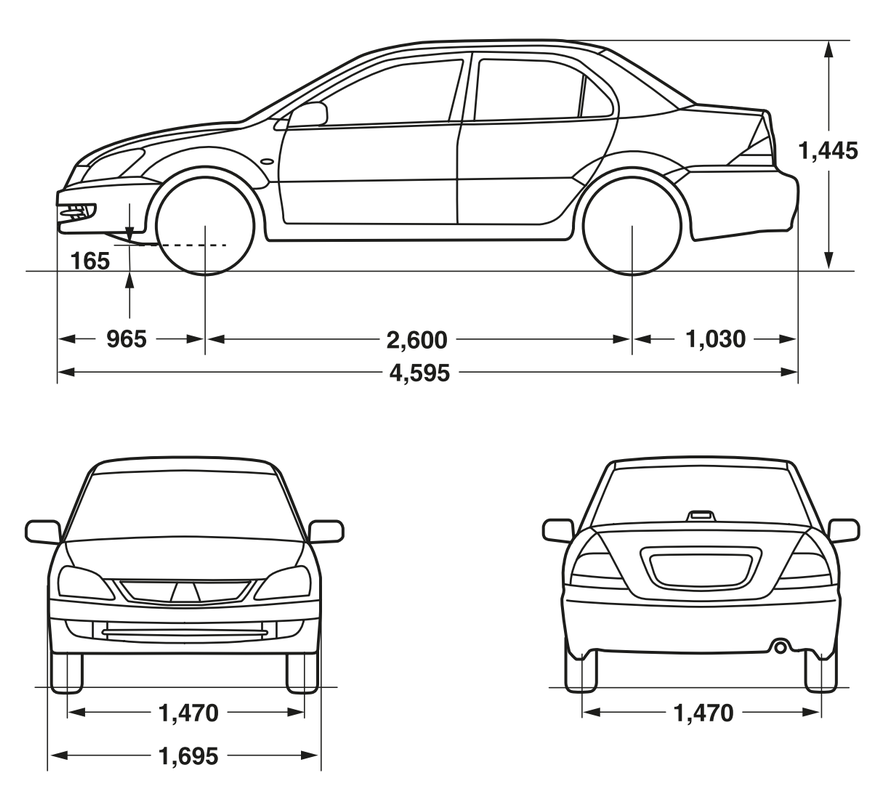

สีตัวถังรถ (Body Colors)

W54 White Pearl (P) ขาวมุก
S18 Platinum Beige (M) บรอนซ์ทอง
A66 Cool Silver (M) บรอนซ์เงิน
A02 Eisen Gray Mica (P) เทาดำ
X08 Pyreness Black (P) ดำ

*สีในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีตัวถังจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

CNG (เฉพาะรุ่น CNG)

E20

VIP MEMBER

รับประกัน 3 ปี 100,000 กม. *เงื่อนไขการรับประกันตามรายละเอียดคู่มือประจำรถ (เฉพาะรุ่น CNG)

Warranty 5 ปี 150,000 กม.

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD.
www.mitsubishi-motors.co.th

1800-900-009 CUSTOMER CONSULTING CENTER

นุ่มนวลทุกการขับขี่

ด้วยระบบเกียร์อัจฉริยะ...
INVECS III CVT-6 Speed
ที่ปราศจากอาการสะดุด จึงสัมผัสได้ถึงความคล่องตัว นุ่มนวลทุกการขับขี่

เครื่องยนต์ 1.6

ด้วยระบบการทำงานที่ผสานกันอย่างลงตัวของเครื่องยนต์ 4G18 1600 ซีซี 16 วาล์ว ระบบหัวฉีดจ่ายเชื้อเพลิง ECI-MULTI จุดระเบิดแบบ Direct Coil ที่ให้การเผาไหม้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมด้วยระบบเกียร์อัจฉริยะ INVECS III CVT-6 Speed ที่ให้การตอบสนองรวดเร็วทันใจ นุ่มนวล ปราศจากอาการสะดุด และสามารถเรียนรู้และจดจำรูปแบบการขับขี่ของผู้ขับขี่ได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างเหมาะสมในทุกจังหวะ เพิ่มความปลอดภัย คุ้มค่าประหยัดสุด

E20

ทางเลือกแสนชาญฉลาด

อีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่ให้คุณประหยัดได้ยิ่งขึ้น แลนเซอร์ทุกรุ่นพร้อมรองรับพลังงานทางเลือกใหม่แก๊สโซฮอล์ E20 ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความคุ้มค่าที่ตอบสนองทุกความต้องการ

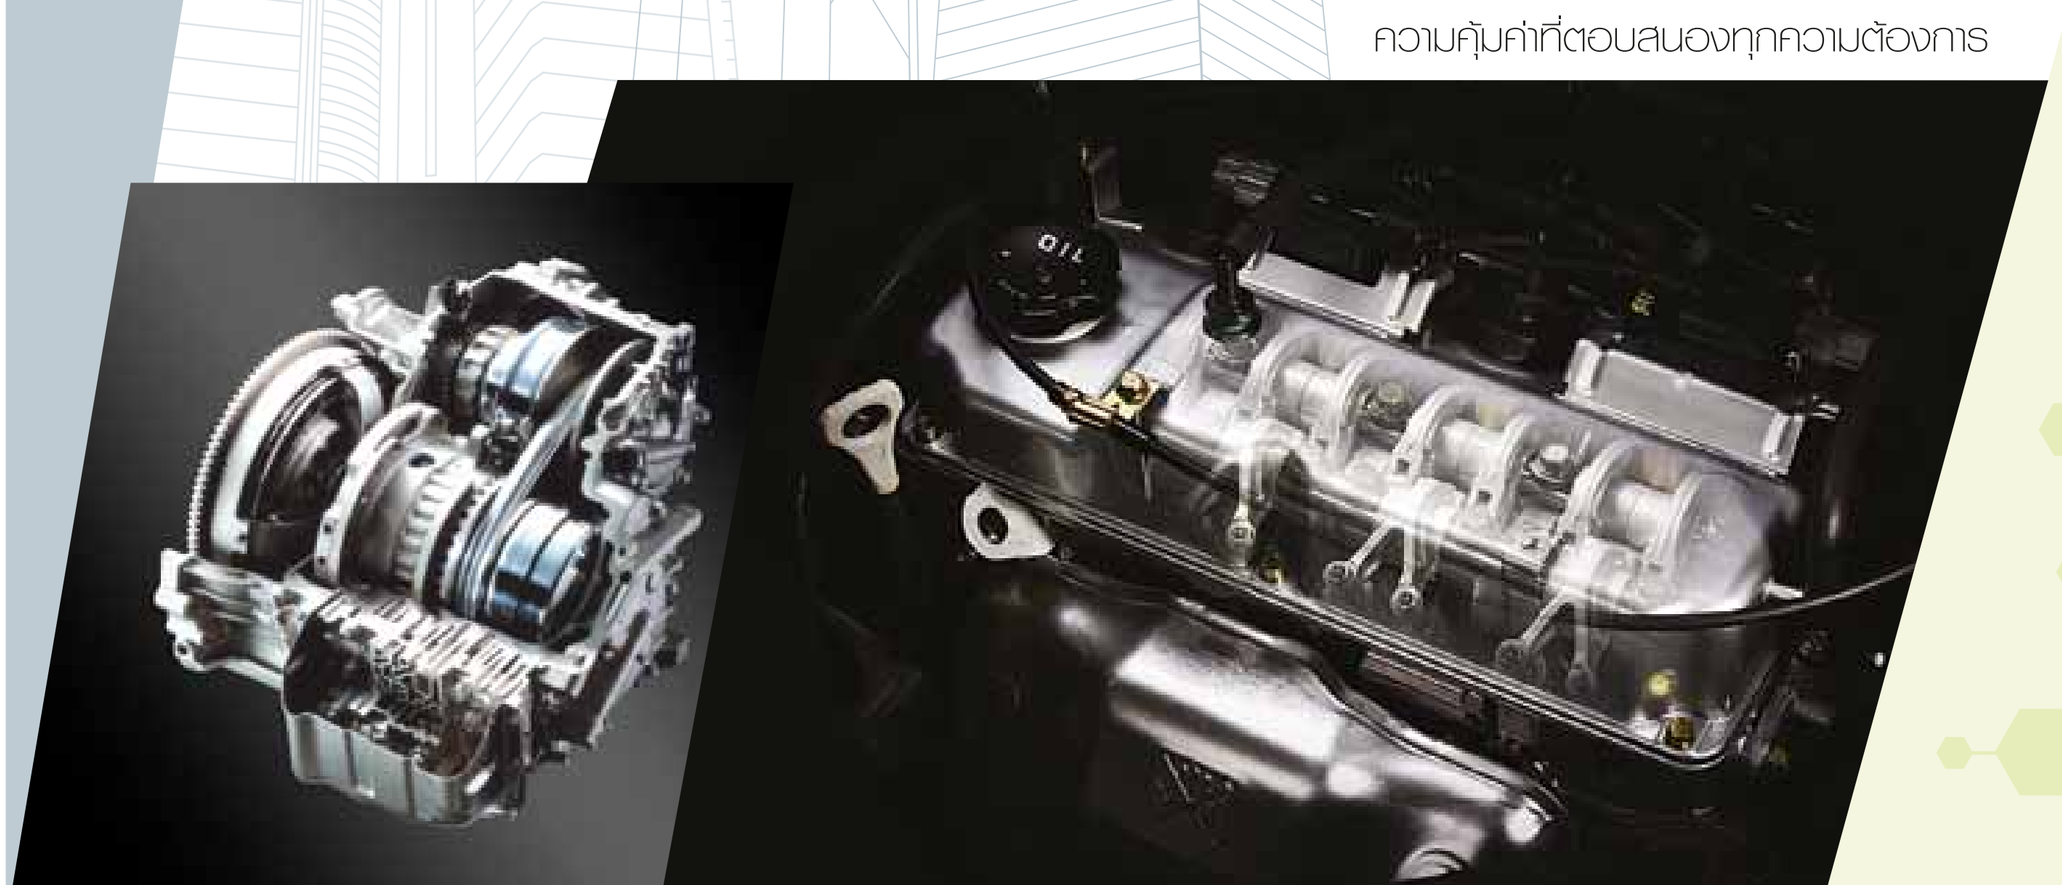

CNG

ก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ เรียกว่า CNG (ซี เอ็น จี) ซึ่งย่อมาจาก Compressed Natural Gas หรือก๊าซธรรมชาติอัด มีสถานะเบากว่าอากาศ จึงไม่สะสมเมื่อมีการรั่วไหล การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ มีข้อดีคือ เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ ให้มลพิษต่ำ ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง

(ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))

อีกหนึ่งทางเลือก

ของคนที่มีความคิดอิสระเช่นคุณ ให้ความสะดวกและความคุ้มค่ายิ่งขึ้นไปกับ **ก๊าซ CNG**
พลังงานทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมจาก Lancer CNG

- ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด
- จุดเติมก๊าซบริเวณฝากระโปรงหน้า
- เก็จความดันขนาดใหญ่ ติดตั้งอุปกรณ์แสดงปริมาณก๊าซที่บรรจุอยู่ในถัง สามารถเห็นได้ชัดเจนขึ้น

แสดงการใช้ระบบก๊าซ แสดงการใช้ระบบน้ำมันเบนซิน

- **สวิตช์เลือกชนิดเชื้อเพลิงเบนซินหรือก๊าซ CNG และแสดงปริมาณก๊าซที่อยู่ในถัง** แจ้งสถานะการใช้น้ำมันหรือก๊าซ พร้อมบอกปริมาณก๊าซที่เหลืออยู่ในถัง สามารถเปลี่ยนระบบได้ง่ายดายเพียงกดปุ่มตรงกลางไฟสีเขียวจะแสดงขึ้นเมื่อระบบก๊าซทำงาน และจะเป็นไฟสีแดงเมื่อเลือกใช้ระบบน้ำมันเบนซิน

ข้อแนะนำในการดูแลรักษารถยนต์ที่ใช้ทั้งระบบเชื้อเพลิงก๊าซ CNG และระบบเชื้อเพลิงน้ำมัน เพื่อช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานด้วยสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น

1. ตรวจเช็คไส้กรองอากาศและหัวเทียนทุกๆ 5,000 กม.
2. ควรสลับเปลี่ยนการใช้ระบบเชื้อเพลิงก๊าซ CNG กับเชื้อเพลิงน้ำมัน ในสัดส่วน 90 : 10 ของระยะทางการวิ่ง ตย. ระยะทางวิ่ง 100 กม. ใช้ระบบเชื้อเพลิงก๊าซ CNG 90 กม. ใช้ระบบเชื้อเพลิงน้ำมัน 10 กม. เป็นต้น
3. เมื่อมีการขับขี่โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซ CNG เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตาม แต่ยังควรที่จะใช้เชื้อเพลิงน้ำมันให้หมดถัง หรือเติมน้ำมันอย่างน้อยทุก 3 เดือน เนื่องด้วยคุณสมบัติเฉพาะของน้ำมันเชื้อเพลิง
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1800-900-009 หรือที่ศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิใกล้บ้าน

ที่สุดยานยนต์ พลังงานทางเลือก Mitsubishi Lancer CNG

ที่สุดของความมั่นใจ
รถยนต์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ติดตั้งโดยตรงจากโรงงาน ด้วยถังก๊าซแบบ Type II น้ำหนักเบา(หุ้มไฟเบอร์) พร้อมรับประกันความปลอดภัยให้คุณขับขี่ด้วยความมั่นใจ

ที่สุดของความสะดวก ด้วยเทคโนโลยี Bi Fuel System
ด้วยเครื่องยนต์ 1,600 ซีซี เทคโนโลยี Bi Fuel System เลือกใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ระบบ ทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์

ที่สุดของความคุ้มค่า
CNG ได้รับการยอมรับในด้านของความประหยัด คุ้มค่าด้วยราคาที่ถูกกว่า

ที่สุดของการคุ้มครอง
Mitsubishi Lancer CNG ขับปลอดภัย มั่นใจ ให้คุณสบายใจไปกับการรับประกัน 3 ปี/100,000 กม.

- ถังก๊าซแบบ Type II น้ำหนักเบา (หุ้มไฟเบอร์)

- ฝาครอบถังก๊าซดีไซน์ลงตัว

สัมผัสอารมณ์ของห้องโดยสารที่กว้างขวาง... กว้างกว่ารถซีดานในระดับเดียวกัน

สะดวกสบายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ให้คุณผ่อนคลายทุกอิริยาบถได้อย่างอิสระ

1. แผงคอนโซลสไตล์ทูโทนพร้อมเบาะผ้าสีเบจ
2. ห้องโดยสารตอนหน้าให้ความรู้สึกสบาย
3. ห้องโดยสารตอนหลังมีพื้นที่กว้างขวาง

1

2
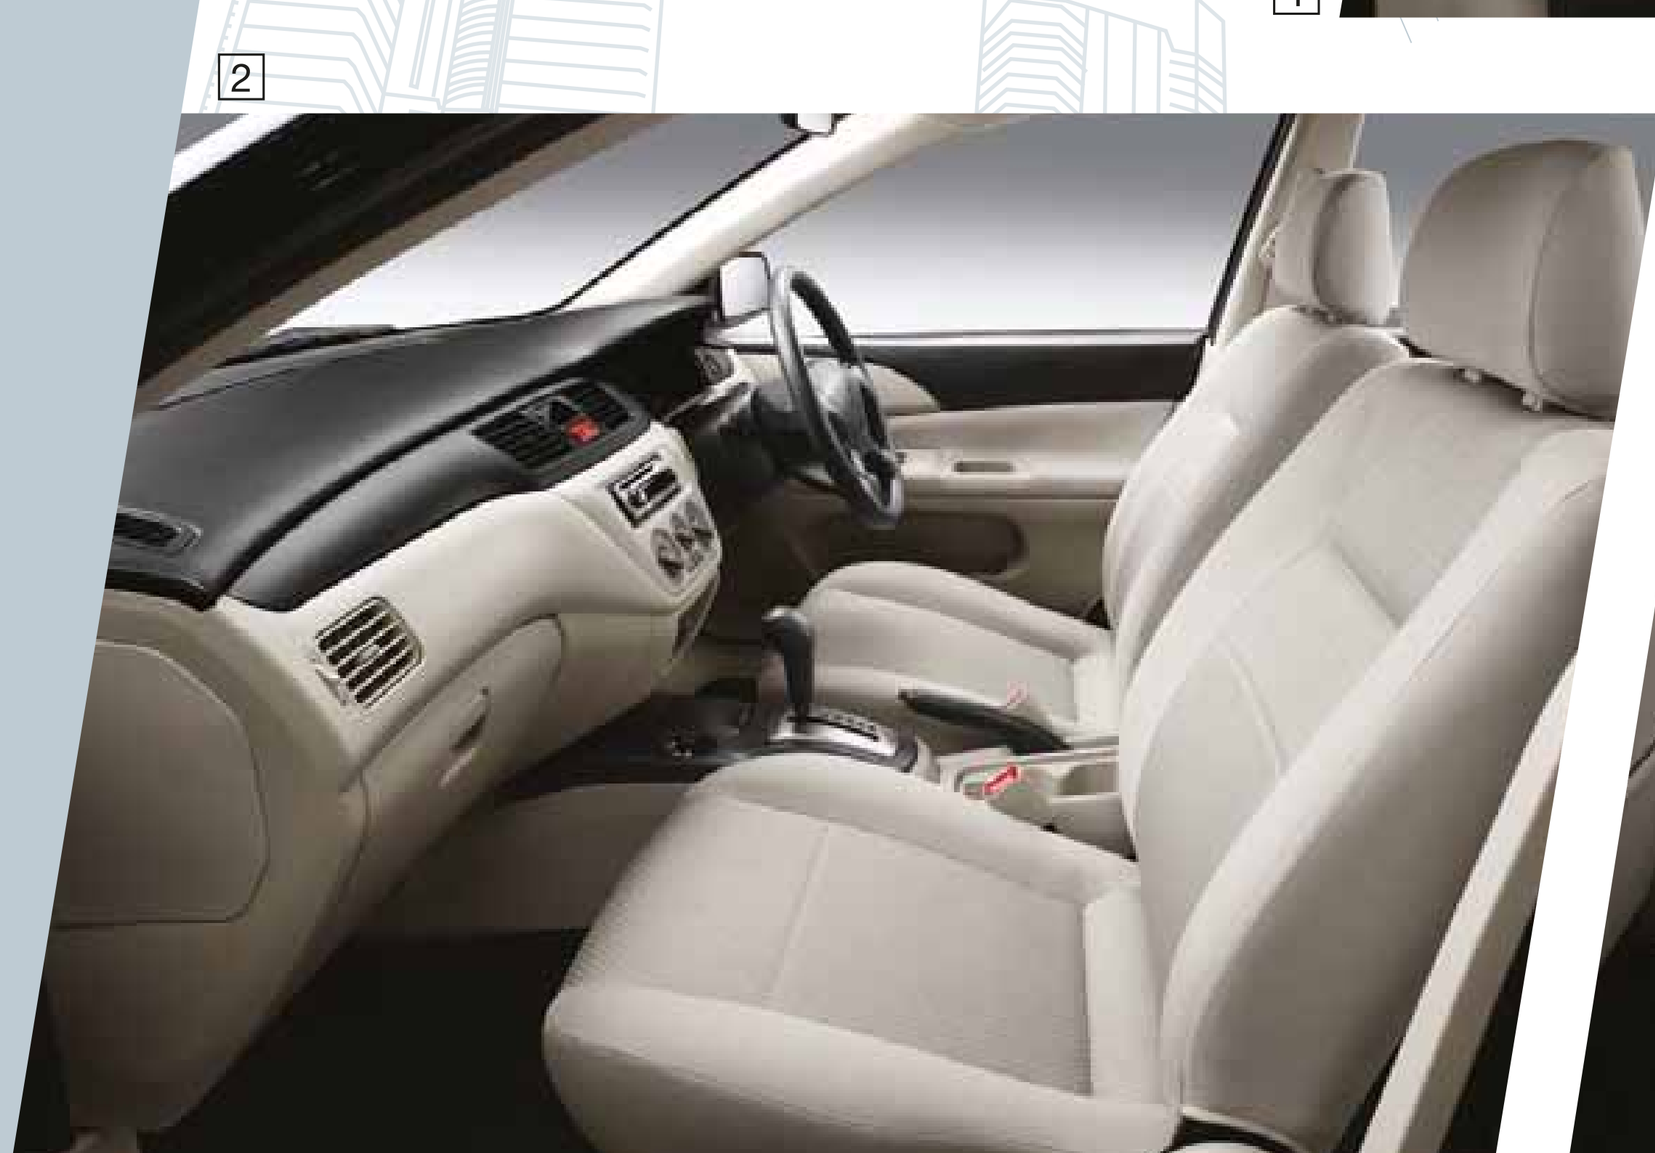

3

Safety

ให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทาง ด้วยระบบเซฟตี้ที่มีความพร้อมสำหรับทุกการขับขี่ ช่วยป้องกันอันตราย และให้ความปลอดภัยสูงสุด



RISE Body
หน้ารถดหลัง ความปลอดภัยคือสิ่งที่คำนึงเป็นอันดับแรก ตัวถังนิรภัย RISE Body (Reinforced Impact Safety Evolution) จึงถูกดีไซน์ขึ้นเพื่อลดการยุบตัวของห้องโดยสาร ทำให้ห้องโดยสารเสียหายจากการชนน้อยที่สุด เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้ารถและหลังรถ พร้อมคานเหล็กนิรภัยในประตู ลดการยุบตัวของประตูเมื่อเกิดการชนจากด้านข้างรถ

Suspension
ระบบรองรับอิสระ 4 ล้อ ด้านหน้าแบบอิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง และด้านหลังแบบอิสระมัลติลิงค์ คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง ให้ความนุ่มสบายและการทรงตัวที่เหนือกว่าในทุกสภาพถนน

ABS & EBD
ถ้าความเร็วใจในการขับ ถูกบังคับให้ต้องหยุดอย่างฉับพลัน ระบบดิสก์เบรกทั้ง 4 ล้อ พร้อมระบบเบรก ABS และ EBD ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณยิ่งขึ้น



รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด
ช่วยให้การบังคับเลี้ยวในพื้นที่จำกัดเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

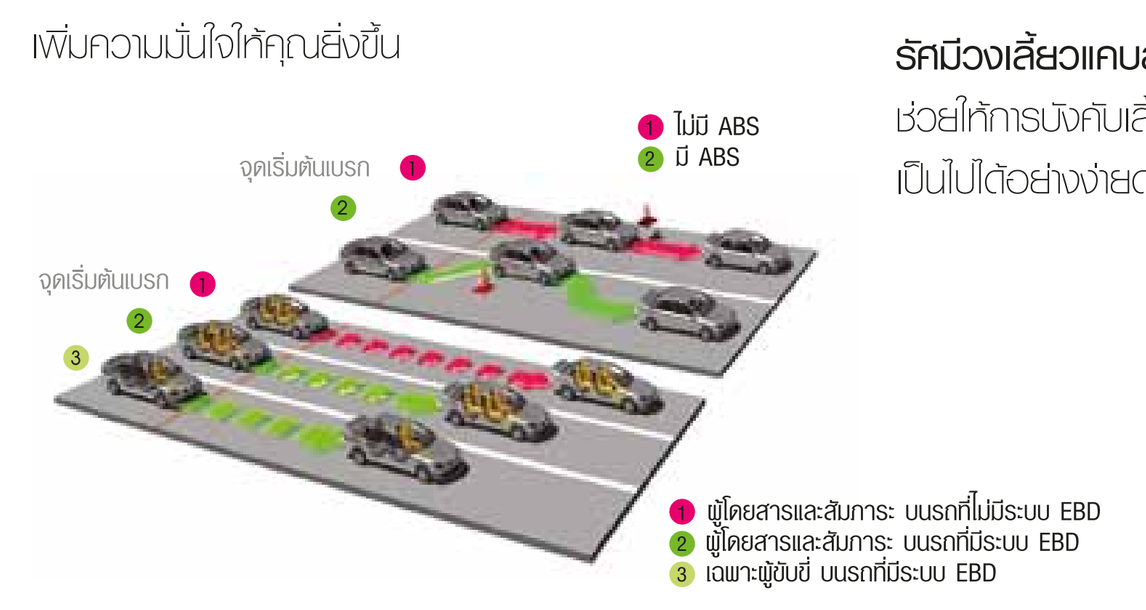

ETACS

ระบบอำนวยความสะดวกและปลอดภัยอัจฉริยะ ETACS (Electronic Time and Alarm Control System) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

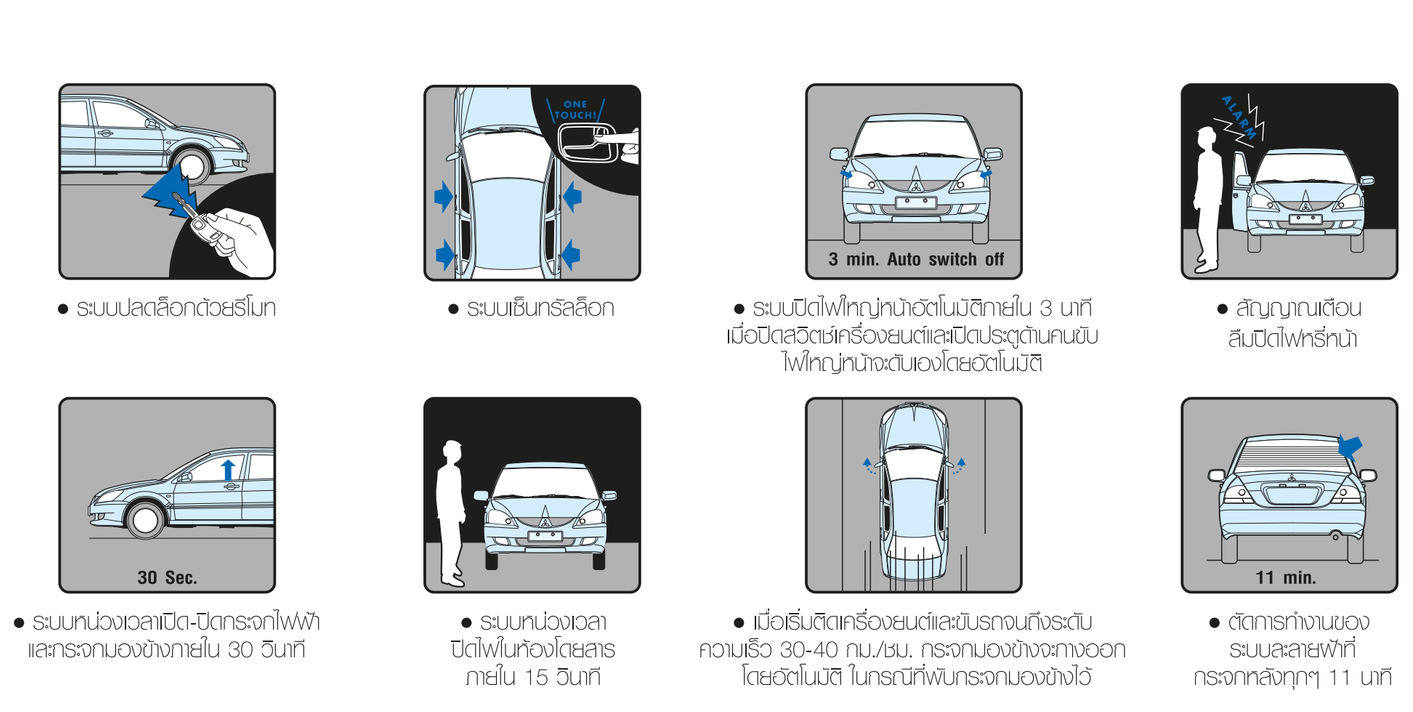

- ระบบปลดล็อกด้วยรีโมท
- ระบบเซ็นทรัลล็อก
- ระบบปิดไฟใหญ่หน้าอัตโนมัติภายใน 3 นาที เมื่อปิดสวิตช์เครื่องยนต์และเปิดประตูด้านคนขับ ไฟใหญ่หน้าจะดับเองโดยอัตโนมัติ
- สัญญาณเตือน ลืมปิดไฟหรี่หน้า
- ระบบหน่วงเวลาเปิด-ปิดกระจกไฟฟ้าและกระจกมองข้างภายใน 30 วินาที
- ระบบหน่วงเวลาปิดไฟในห้องโดยสารภายใน 15 วินาที
- เมื่อเริ่มติดเครื่องยนต์และขับรถจนถึงระดับความเร็ว 30-40 กม./ชม. กระจกมองข้างจะกางออกโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่พับกระจกมองข้างไว้
- ตั้งการทำงานของระบบละลายฝ้าที่กระจกหลังทุกๆ 11 นาที

Accessories RALLIART
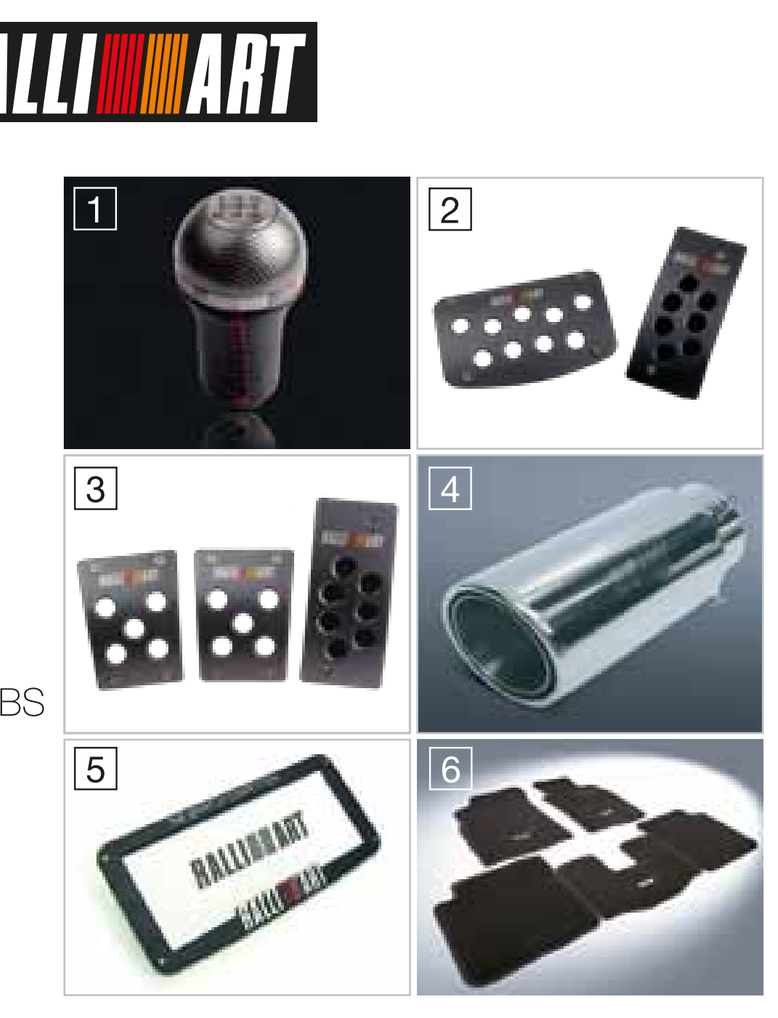
1. หัวเกียร์ลาย KEVLAR RA000041 T-Black
2. ชุดแป้นเหยียบเกียร์ออโต้ RA000021 T
3. ชุดแป้นเหยียบเกียร์ธรรมดา RA000031 T
4. ปลายท่อสเตนเลส RA110171 T
5. กรอบป้ายทะเบียนวัสดุพลาสติก ABS RA000011 T
6. พรมรองพื้นห้องโดยสาร 5 ชิ้น RA110221 T